

GOTEROS TURBULENTOS

DESCRIPCIÓN

Goteros turbulentos desmontables adecuados para cultivos intensivos o para instalaciones en las que la calidad del agua sea crítica. Su gran uniformidad de caudal y su baja sensibilidad a la obstrucción física aseguran un alto rendimiento en el cultivo.

La posibilidad de suministrar el gotero montado en tubería, al marco elegido por el cliente, agiliza la instalación en el campo sin necesidad de realizar otro tipo de manipulación.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



SERIE TD	3'00 l/h	4'00 l/h
Caudal medio (l/h)	3'008	4'070
Coefficiente variación (%)	0'680	1'620
Variación de caudal (%)	0'266	1'750
Coefficiente uniformidad (%)	99'460	98'794

* Diámetro exterior 12 mm (tubo normalizado)


Curva de caudal:

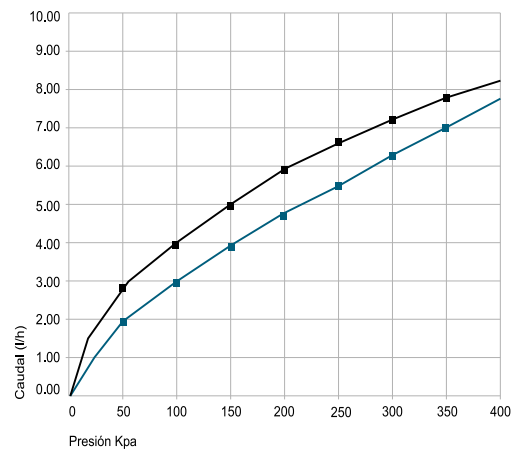

SERIE TD ADVANCED IL	2'00 l/h	2'60 l/h	3'60 l/h	7'40 l/h
Caudal nominal (l/h)	2'00	2'60	3'60	7'40
Caudal medio (l/h)	2'05	2'71	3'68	7'37
Coefficiente variación (%)	1'88	0'88	1'04	1'23
Variación de caudal (%)	2'66	4'45	2'69	0'32
Coefficiente uniformidad (%)	98'50	99'29	99'16	99'02

* Diámetro exterior 16 mm (tubo normalizado)

Curva de caudal:

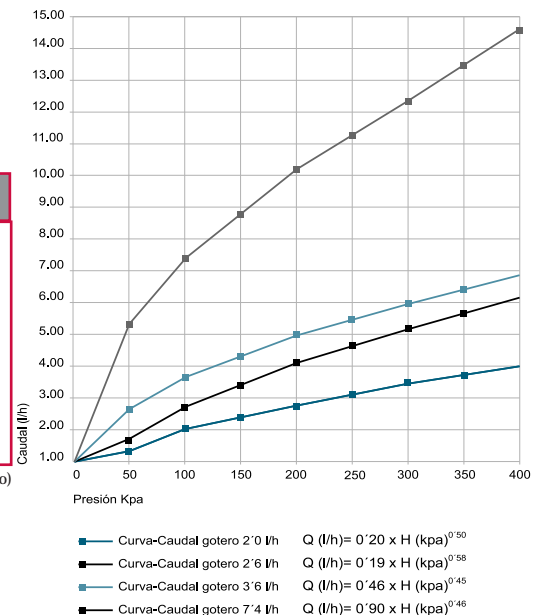



SERIE TD ADVANCED M




CONJUNTO TD ADVANCED M

SERIE TD ADVANCED M	1'20 l/h	2'00 l/h	3'40 l/h	5'70 l/h
Caudal medio (l/h)	1'25	2'11	3'48	5'84
Coefficiente variación (%)	2'53	0'81	1'05	1'31
Variación de caudal (%)	4'17	5'31	2'30	2'58
Coefficiente uniformidad (%)	97'98	99'35	99'16	98'96

* Especial hidropnía

Curva de caudal:

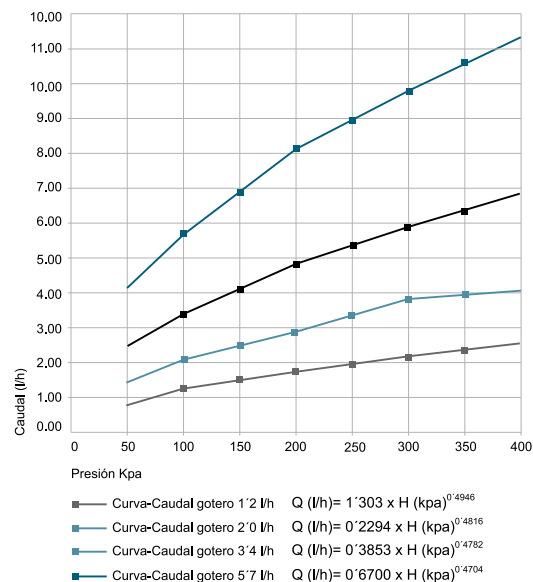


SERIE TD ADVANCED OL

SERIE TD ADVANCED OL	2'70 l/h	3'70 l/h	7,40 l/h
Caudal medio (l/h)	2'72	3'69	7'38
Coefficiente variación (%)	0'88	1'04	1'23
Variación de caudal (%)	0'58	-0'08	-0'32
Coefficiente uniformidad (%)	99'29	99'16	99'02

* Diámetro del tubo: 12, 16, 20 mm

Curva de caudal:

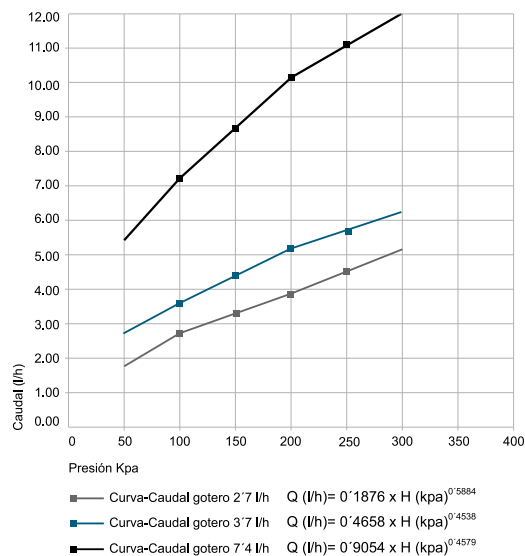


PT DRIP

PT DRIP	4'0 l/h
Caudal medio (l/h)	4'06
Coefficiente variación (%)	3'00
Variación de caudal (%)	1'41
Coefficiente uniformidad (%)	92'30

* Disponible marrón o negro

Curva de caudal:

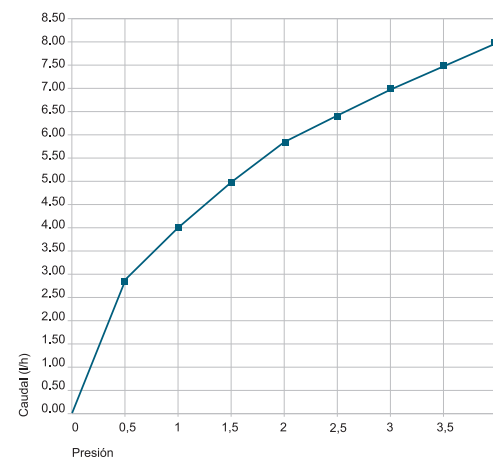

Irrigation made in Spain

P.I. Mediterráneo. C/La Fila, 5. 46550 Albuixech - Valencia (España) Tel.+34 96 141 54 00 - Fax. +34 96 141 54 02 sac@mondragonsoluciones.com

Esta ficha técnica ha sido realizada para su difusión en todo el mundo, y la información, fotos y descripciones son sólo con fines de propósito general. Por favor, consulte con nuestro equipo técnico las especificaciones técnicas para el uso adecuado de los productos de Mondragon Soluciones. Mondragon Soluciones se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño de todos los productos sin previo aviso.